Accufloors® Luxury Collection



Descripción

El piso *Accufloors* es un recubrimiento flexible multicapa con diseño tipo Madera, Piedra, Alfombra u otros. Tiene en el acabado una capa de desgaste transparente que esta grabada con un tratamiento PU en la superficie.

La capa de uso tiene una alta resistencia al desgaste por tráfico peatonal, a productos de limpieza y es de fácil mantenimiento. Los componentes de la base proveen estabilidad dimensional y mejor firmeza al pegado. Recomendado para interiores de trafico peatonal medio e intenso.

Colecciones

Luxury Wood Collection / Colección Maderas Finas

AccuWood® AccuCarpet®


Luxury Carpet Collection / Colección Alfombra Modular

AccuStone®

Luxury Stone & Minerals Collection / Colección Piedras y Minerales

Composición

- Recubrimiento PU.
- Película de Desgaste Transparente.
- Película Impresa.
- Base.
- Malla.
- Base.
- Película Negra Base.

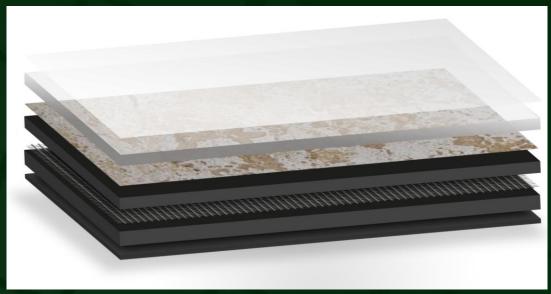



TRATAMIENTO PU EN SUPERFICIE:

Proporciona una mayor resistencia a la abrasión. Ayuda a disminuir la frecuencia en el mantenimiento de los pisos.

CAPA DE USO:

Película de alta resistencia a la abrasión, que proporciona una mayor durabilidad en los recubrimientos para piso.

PELÍCULA IMPRESA:

Es la imagen de los modelos. Impresión que se realiza con tintas de la más alta calidad para un diseño con apariencia de Madera, Piedra, Alfombra u Otros.

BASE:

Mezcla de Resinas y Aditivos que complementan el espesor del producto, con gran facilidad de adhesión.

MALLA:

Provee Estabilidad dimensiónala, para evitar contracciones.

PELÍCULA NEGRA BASE:

Brinda Estabilidad para evitar alabeo.

GRABADO:

Proporciona un mejor anclado con el pegamento y el filme.

www.accufloors.com sales@accufloors.com

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

Accufloors® Especificaciones

Luxu

ury Collection								
	AccuCarpet® AccuStone®		$AccuWood^{\circ}$					
Tamaño.	0,457 x 0,457 m / 18x18 ln		0,1524 x 0,9144 m / 6x36 in					
Espesor.								
Espesor Total.	3.1mm / 1/8 in	2.0 mm / 0.080 in	3.1mm / 1/8 in	2.0 mm / 0.080 in				
Espesor Capa de Uso.	0.5 mm / 0.020 in	0.3 mm / 0.012 in	0.7 mm / 0.028 in	0.3 mm / 0.012 in				
Empaque.								
Piezas Por Caja.	12		30					
m2 Por Caja.	2,50 m2 / 27 sq. Ft.		4,18 m2 / 45sq. Ft.					
Peso Por Caja	12,5 Kg. / 27,5 lb	8.5 Kg. / 18.8 lb	22 kg / 49 lb.	15 Kg. / 33 lb				
Colores	13		12					

Normas

Norma EN – 685:

CLASE	SÍMBOLO	NIVEL	DESCRIPCION
		DOMESTICO	Áreas consideradas como Residenciales
21	†	Moderado	Áreas con bajo tráfico o Intermitente
22	11	General	Áreas con uso Medio
23		Pesado	Áreas de uso Intenso
		COMERCIAL	Áreas públicas o de uso Comercial
31		Moderado	Áreas con bajo tráfico o Intermitente
32		General	Áreas con uso Medio
33	Aniii	Pesado	Áreas con Tráfico Pesado
34	Am 11111	Muy Pesado	Áreas de uso Intenso
		INDUSTRIAL LIGERO	Áreas Industriales Ligeras
41	*** 1	Moderado	Áreas de trabajo sedentario
42	** 111	General	Áreas de trabajo de pie principalmente
43		Pesado	Otras áreas industriales

Propiedades

• Flujo Radiante Crítico.

La norma ASTM E-648-08 se refiere a la cantidad de energía radiante necesaria para mantener una flama sobre una superficie.

Si el resultado de la prueba no excede la norma, el fuego no se mantiene sobre la superficie.

Accufloors se clasifica como Clase I.

Propiedades

• Densidad de Humo.

La norma ASTM E-662-03 se refiere a la cantidad de humo emitida sobre una muestra expuesta a fuego.

Se mide la densidad y con ello la cantidad probable de humo emitido.

Las pruebas se realizan con y sin flama presente.

Accufloors se clasifica como PASS.

Propiedades

· Abrasión.

La norma ASTM D3884-01 explica el procedimiento para abrasión utilizando un equipo Taber.

Se probó el número de ciclos necesarios para eliminar por completo la capa de desgaste.

• La capa de desgaste de **Accufloors** dura 53,000 ciclos Taber H-18. Es decir 0.013 mm por 1000 ciclos, dando un nivel de abrasión de alta resistencia.

Propiedades

• Base negra grabada

El moleteado da una mayor superficie de contacto, lo que favorece la fuerza del pegado.

• PU en la capa de desgaste

El PU es un producto que da más resistencia a la abrasión y favorece una limpieza más fácil.

Recubrimiento Acústico

La Norma EN-ISO-717-2 evalúa el aislamiento al ruido por impacto en elementos constructivos. La disminución de ruido por taconeo disminuye ligeramente el ruido.

Resistencia a Productos Químicos

	Ataque a la superficie	Ataque a la superficie
	5 min	24 hr
Acido Acético 5%	0	0
Alcohol Isopropílico 70%	0	0
Aceite Mineral	1	1
Hidróxido de Sodio 5%	0	0
Ácido Clorhídrico 5%	0	0
Amoniaco 5%	0	0
Blanqueador	0	0
Fenol 5%	0	0
Gasolina	1	1
Ácido Sulfúrico	1	1
Kerosene	1	1
Aceite de Olivo	1	1

Donde Cerro (0) se significa SIN CAMBIOS -- Uno (1) se significa SIN CAMBIOS REPRESENTATIVOS.

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

www.accufloors.com sales@accufloors.com

Resistencia a Productos Químicos

	Cambio en Superficie	Cambio en Superficie	Cambio de color	Cambio de color
	5 min	24 hr	5 min	24 hr
Acido Acético 5%	0	0	0	0
Alcohol Isopropílico 70%	0	0	0	0
Aceite Mineral	0	0	0	0
Hidróxido de Sodio 5%	0	0	0	0
Ácido Clorhídrico 5%	0	0	0	0
Amoniaco 5%	0	0	0	0
Blanqueador	0	0	0	0
Fenol 5%	0	0	0	0
Gasolina	0	0	0	0
Ácido Sulfúrico	0	0	0	0
Kerosene	0	0	0	0
Aceite de Olivo	0	0	0	0

Donde Cerro (0) se significa SIN CAMBIOS -- Uno (1) se significa SIN CAMBIOS REPRESENTATIVOS.

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

www.accufloors.com sales@accufloors.com

Pegamento

El piso *Accufloors* se adhiere con pegamento Vinylasa 2050.

Pegamento de Látex, Base Agua, Sensitivo al tacto, Libre de Solventes, Biodegradable, No inflamable.



Luxury Collection

Aplicación

- Oficinas.
- Hospitales.
- Laboratorios.
- Centros Comerciales.
- Plazas Comerciales.
- Habitacional.
- Hoteles.
- Restaurantes.
- Escuelas.
- Pasillos.



















Amenities

- Antiderrapante.
- Acústico Parcialmente.
- Térmico.
- Bajo peso Estructural.
- Estabilidad Dimencional.
- Malla de Fibra de Vidrio.













Accufloors® Luxury Collection Accu Wood®

Luxury Wood Collection / Colección Maderas Finas

C01 LIGTH MAPLE - MAPLE CLARO

C02 SAND BEACH - HAYA

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

www.accufloors.com sales@accufloors.com

Accufloors® Luxury Collection AccuWood®

Luxury Wood Collection / Colección Maderas Finas

C03 WASHINGTON MAPLE - MAPLE

M01 NATURAL - NATURAL

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

sales@accufloors.com

Accufloors AccuWood ® Luxury Collection AccuWood

Luxury Wood Collection / Colección Maderas Finas

M02 OREGON PINE - PINO

M03 LIGHT CHERRY - CEREZO

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

sales@accufloors.com

Accufloors AccuWood ® Luxury Collection AccuWood

Luxury Wood Collection / Colección Maderas Finas



M04 STANDARD OAK - ROBLE



M05 RUSTIC WOOD - CEDRO

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

www.accufloors.com sales@accufloors.com

Accufloors® Luxury Collection AccuWood®

Luxury Wood Collection / Colección Maderas Finas



M06 BARN WOOD - TABLON



D01 DARK OAK – ROBLE OBSCURO

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

www.accufloors.com sales@accufloors.com

Accufloors® Luxury Collection AccuWood®

Luxury Wood Collection / Colección Maderas Finas

D02 DARK MAPLE - MAPLE OBSCURO

D03 DARK CHERRY - WENGUE

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

www.accufloors.com sales@accufloors.com



sales@accufloors.com



sales@accufloors.com




sales@accufloors.com






AccuCarpet

Luxury Carpet Collection / Colección Alfombra Modular

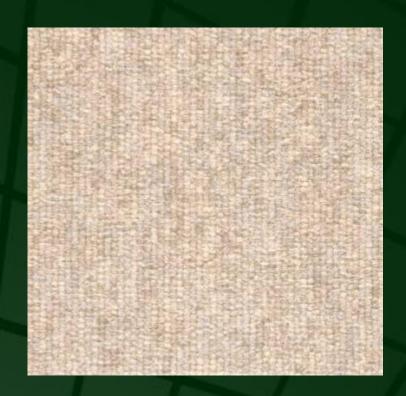


A01 DESERT TAN - MOKA

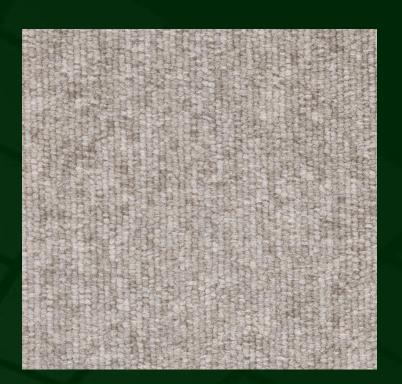

A02 STERLING - CAPUCCINO

AccuCarpet

Luxury Carpet Collection / Colección Alfombra Modular

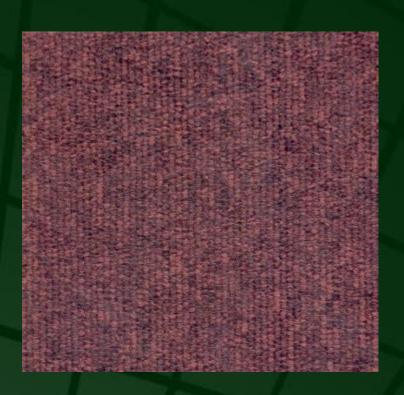





A03 MULBERRY - GRANATE

A04 SLATE - OXFORD

AccuCarpet

Luxury Carpet Collection / Colección Alfombra Modular

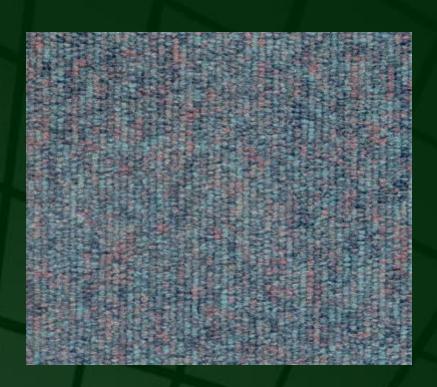

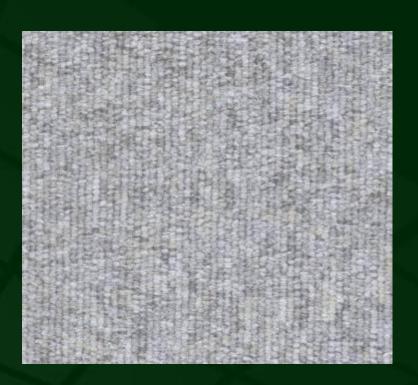

A05 VALLEY GREEN - CREPUSCULO

A06 PLATINUM - ACERO

www.accufloors.com





USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

sales@accufloors.com



www.accufloors.com sales@accufloors.com

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608



AccuStone

Luxury Stone & Minerals Collection | Colección Piedras y Minerales



P01 LIMESTONE - CALIZA




P02 TAN STONE - PERLA

AccuStone

Luxury Stone & Minerals Collection | Colección Piedras y Minerales



P03 GRANITE - GRANITO

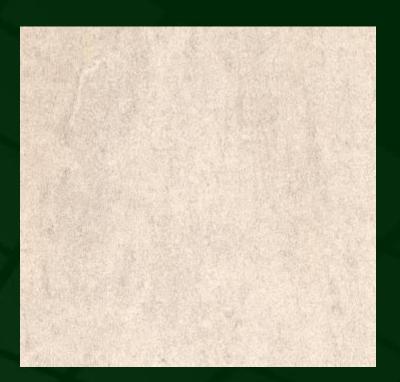

P04 GRAY STONE - ÁGATA

AccuStone

Luxury Stone & Minerals Collection | Colección Piedras y Minerales



P05 ROCK SALT - CITRINO



P06 SAUD - ARENA

AccuStone

Luxury Stone & Minerals Collection | Colección Piedras y Minerales



P07 SANDSTONE - TOPACIO



P08 NUGGET - OXIDO

AccuStone

Luxury Stone & Minerals Collection | Colección Piedras y Minerales



P09 BROWN STONE - ÁMBAR



P10 CLAY - ARCILLA

AccuStone

Luxury Stone & Minerals Collection | Colección Piedras y Minerales




P11 GRAY SLATE - CUARZO



P12 OXFORD - AHUMADO

AccuStone

Luxury Stone & Minerals Collection | Colección Piedras y Minerales

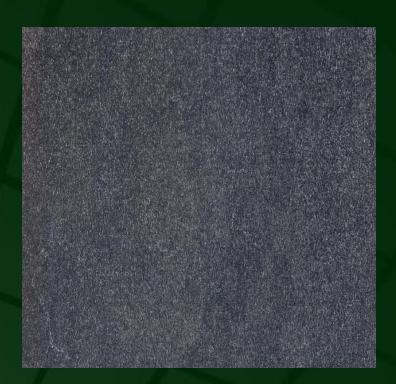

P13 LAVA STONE - ONIX

USA Office: American Tile, Inc. 1 888 688 2608

www.accufloors.com sales@accufloors.com

México: Tel: 5803 1300 01 800 681 8469

Accufloors®



sales@accufloors.com









Accufloors®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instalar sobre una superficie plana con un desnivel máximo de 3/16 de pulgada por cada 3 m (10 ft) con humedad máxima de 5% en un área libre de polvo u otros productos químicos, a temperaturas ambiente por debajo de los 4°C, donde el se coloque tenga un nivel de alcalinidad entre 8 y 10. Los productos son para interiores.

Para estos recubrimientos el mantenimiento diario consiste en barrido en seco y mopeado en húmedo con jabón neutro diluido. De acuerdo a las características de uso y tráfico debe hacerse la aplicación de 1 litro por cada 20 m2 de Restaurador Base Poliuretano ULTRAMAX para mantener la durabilidad y brillo de la capa de desgaste. Se requiere de un tapete guardapolvos en los accesos para evitar partículas abrasivas sobre el recubrimiento sobre todo en la entrada principal del inmueble y es necesario impedir que las áreas se inunden.



Garantía

Los productos Accufloors son producto diseñado para áreas de tráfico residencial y comercial que requiere ciertas condiciones para que el producto tenga la duración y funcionalidad para la que fue creado. En caso de encontrar algún defecto en el producto o instalación se debe poner en contacto con el representante de ventas de Vinylasa y la inspección por un representante autorizado de Vinylasa será necesaria para verificar que existe un defecto de fabricación del producto.

Si mediante la verificación la garantía es aplicable y el material o modelo defectuoso se ha descontinuado o no está disponible, Accufloors se reserva el derecho de seleccionar y de proveer un material similar de reemplazo.

Accufloors®

El producto tiene garantía limitada por 10 años y la instalación por 1 año. Lo anterior siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

- El producto será instalado en un área que cumple con los requerimientos establecidos en las normas como son Humedad, Alcalinidad y planicidad.
- El uso del producto es de acuerdo al tráfico recomendado.
- El mantenimiento del producto se da de acuerdo a las recomendaciones proporcionadas por Losetas Asfálticas S de RL de CV y/o Cover Instalaciones S de RL de CV.
- La instalación del producto se realizó por personal autorizado por Losetas Asfálticas S de R L de C V y/o Cover Instalaciones S de RL de CV.
- No existan vicios ocultos que afecten la instalación o el producto. Estos pueden ser la humedad del firme, grietas o fisuras que aparezcan posteriormente a la instalación, movimientos naturales del piso o por juntas constructivas, alcalinidad residual en el piso, etc.

En caso de proceder la reclamación Vinylasa reparará áreas defectuosas o proveerá, sin ningún cargo, nuevos materiales de Vinylasa o AccuFloors del mismo o similar color, diseño y grado para las áreas defectuosas junto con el costo de trabajo razonable para el reemplazo, por un período de hasta un año a partir de la fecha de la compra. (Aplica restricciones).



Exclusiones

Insatisfacción debido a una instalación incorrecta o a falta o mantenimiento incorrecto o a problemas de instalación causada por irregularidades del subsuelo.

Reducción del brillo debido al uso.

Daños debido a: manchas, quemadas, cortes superficiales, desgastes, resquebrajamiento, rallas, rasguños, muescas, usos no recomendados y otros accidentes y/o abuso.

Problemas debido a la humedad (incluye decoloración por hongos), al álcali o a presión hidrostática en el subsuelo.

Variaciones de tono de color del modelo o de los diseños impresos comparados en tiempos distintos por el cliente.

Instalaciones sobre madera comprimida, madera en mal estado, cartón prensado firmes de concreto que no cumplan las características de limpieza, lisura, resistencia y humedad requeridos.

Instalaciones en donde el producto no fue colocado con el pegamento apropiado o cantidad adecuada.

Esta garantía aplica únicamente para el comprador original del producto y no es transferible bajo ninguna circunstancia. Esta garantía invalida cualquier otra garantía estipulada. No se autoriza a ningún representante de ventas, empleado o a cualquier otra persona, a asumir para Vinylasa alguna responsabilidad o responsabilidad adicional en lo referente a los productos de Vinylasa excepto según lo descrito arriba. La garantía es limitada y para un propósito particular se limitan a un período de un año a partir de la fecha de la compra. En ningún caso Vinylasa se vera obligado a cumplir esta garantía por daños indirectos, especiales, consecuentes, fortuitos o de cualquier otro tipo.